

RB14N2S, RB16N2S, RB16N2, RB16N2C				
Tipo de mástil	h3 mm	h1 mm	h2 mm	h4 ¹⁾ mm
Triplex	4800	2210	1560	5630
	5400	2410	1760	6230
	5700	2510	1860	6530
	5900	2577	1927	6730
	6300	2710	2060	7130
	7000	2943	2293	7830
	7500	3110	2460	8330
RB14N2HS, RB16N2HS, RB16N2HC				
Tipo de mástil	h3 mm	h1 mm	h2 mm	h4 ¹⁾ mm
Triplex	8000	3297	2647	8830
	8500	3463	2813	9330
	9000	3785	3135	9830
RB16N2H				
Tipo de mástil	h3 mm	h1 mm	h2 mm	h4 ¹⁾ mm
Triplex	8000	3297	2647	8830
	8500	3463	2813	9330
	9000	3785	3135	9830
	9500	3952	3302	10330
	10000	4118	3468	10830
	10500	4285	3635	11330
	11000	4452	3802	11830
	11500	4618	3968	12330

1) Incluido el respaldo de la batería

Modelo	Capacidad de la batería	Peso de la batería	4.33 (1000x1200mm)		4.34 (800x1200mm)		L4	L2	L1	x
			Ast	Ast3	Ast	Ast3	4.28	4.20	4.19	1.8
RB14N2S	Ah	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	465	700	2684	2466	2750	2666	463	1254	2404	281
	620	900	2740	2538	2816	2738	391	1326	2476	209
	775	1100	2798	2610	2883	2810	319	1398	2548	137
RB14N2HS	620	900	2748	2548	2825	2748	382	1336	2486	199
	775	1100	2806	2620	2892	2820	310	1408	2558	127
RB16N2S	465	700	2684	2466	2750	2666	463	1254	2404	281
	620	900	2740	2538	2816	2738	391	1326	2476	209
	775	1100	2798	2610	2883	2810	319	1398	2548	137
RB16N2HS	620	900	2748	2548	2825	2748	382	1336	2486	199
	775	1100	2806	2620	2892	2820	310	1408	2558	127
RB16N2C	465	700	2730	2502	2789	2702	510	1308	2458	327
	620	900	2799	2592	2872	2792	420	1398	2548	237
RB16N2HC	620	900	2807	2602	2881	2802	410	1408	2558	228
RB16N2	465	700	2693	2463	2751	2663	513	1254	2404	331
	620	900	2748	2535	2817	2735	441	1326	2476	259
	775	1100	2804	2607	2883	2807	369	1398	2548	187
RB16N2H	620	900	2755	2545	2826	2745	432	1336	2486	249
	775	1100	2812	2617	2892	2817	360	1408	2558	177
RB20N2H	620	900	2784	2536	2830	2736	582	1336	2486	399
	775	1100	2837	2608	2895	2808	510	1408	2558	327
	930	1300	2892	2680	2961	2880	438	1480	2630	255
RB20N2X	620	900	2805	2560	2853	2760	572	1346	2496	389
	775	1100	2858	2632	2918	2832	500	1418	2568	317
	930	1300	2913	2704	2984	2904	428	1490	2640	245
RB25N2X	620	900	2805	2560	2853	2760	572	1346	2496	389
	775	1100	2858	2632	2918	2832	500	1418	2568	317
	930	1300	2913	2704	2984	2904	428	1490	2640	245

Sistema de dirección

- La dirección eléctrica de 360-grados proporciona control preciso con esfuerzo mínimo.
- La dirección progresiva habilita la fácil maniobrabilidad en velocidades bajas y control sin esfuerzo al mover en velocidad.

Frenos

- El frenado regenerativo de alta eficiencia significa control efectivo y desgaste de freno reducido.
- Los frenos de rueda de carga proporcionan energía de frenado extra (modelos H y X modelos solamente).

Hidráulica

- El poderoso motor hidráulico de CA con bomba extra fuerte en modelos H – proporciona torque alto para rápidos pero suaves – y controlados – levantamientos y descensos.

Sistemas eléctrico y de control

- El Sistema de Accionamiento Sensible (SDS) ofrece control preciso de comportamientos de mástil y de montacargas para rendimiento preciso, suave y estable.
- El Control de Ladeo Pasivo (PSC) reduce significativamente el riesgo de ladeo para salvaguardar vidas y cargas.
- El Control de Ladeo Activo (ASC) ganador de premios, se encuentra disponible como una opción que ofrece más protección, reduciendo los retrasos que provoca el ladeo del mástil y asegura desempeño preciso, suave y estable.
- El sistema de CAN-Bus reduce el cableado y hace rápida y simple la localización de falla.
- El calculador de intervalo de mantenimiento fomenta la realización del servicio correcto, para vida óptima del componente y tiempos muertos mínimos.
- El control de temperatura en motores de accionamiento y levantamiento y en controles – evita daño por sobrecalentamiento.
- La cubierta de batería de inclinación proporciona acceso rápido, fácil para mantenimiento y carga.
- Los rodillos para batería hacen que los cambios sean rápidos, fáciles y seguros.

Ambiente y controles del operador

- La cabina espaciosa y confortable, de visión libre y de posicionamiento de horquilla rápido y preciso, incrementa la productividad y reduce riesgos de fatiga del conductor – aún en los turnos más largos.
- La cabina de acceso fácil con barras ergonómicas para las manos y estribo bajo antideslizante proporciona ingreso seguro y sin esfuerzo.
- La consola abatible del volante de dirección con ajuste para largo y ángulo de la columna, se levanta para acceso fácil y asegura la posición óptima para cada conductor.
- El asiento de suspensión plena, totalmente ajustable mantiene seguro al conductor, confortable y alerta durante los turnos más prolongados. (El asiento de lujo con soporte lumbar, con ajuste de altura eléctrico y suspensión neumática o mecánica se encuentra disponible como opción).
- El descansabrazos ergonómico corresponde a la posición de operación natural del conductor y es completamente ajustable – reduciendo la fatiga.
- Los controles multifuncionales del descansabrazos evitan movimientos innecesarios de los dedos para operaciones seguras y productivas.
- El sistema de control de punta de dedo patentado con curvas de respuesta moduladas se optimiza por movimiento natural – para control preciso, sin esfuerzo.
- La palanca de mando intuitiva para control preciso con la palma, se encuentra disponible como una opción con sistemas de válvula hidráulica de cuatro vías.
- La pantalla fácil de entender comunica información clave al conductor incluyendo orientación, avisos y alarmas – fomentando la buena práctica.
- La tecnología de ruido bajo significa que el nivel de sonido en el oído del operador no sea más fuerte que una conversación típica.

Las opciones incluyen:

- Válvula hidráulica extra y manguera para carro de horquilla
- Horquillas telescópicas
- Cámara con monitor
- Selector de pre-altura de levantamiento
- Desplazamiento lateral y centrado de inclinación
- Elección de asientos de suspensión (neumáticos o mecánicos)
- Sistema de audio con entrada AUX
- Posicionador de horquilla
- Escala (tolerancia +/-25kg)
- Sistema de bloqueo de batería rápido, operado por el pie
- Cabina de almacenamiento frío y paquete de modificación
- Modificación de medio ambiente caliente
- Convertidor de CD/CD con suministro de energía de USB para móvil o PC
- Nombre de cliente/logotipo/obra de arte en paneles laterales
- Cubiertas laterales diseñadas de la compañía o marca



cuando
**la fiabilidad
lo es todo**

Al igual que todos los productos de la marca Mitsubishi, nuestras montacargas se fabrican empleando cuantiosos recursos y la tecnología de vanguardia de una de las mayores empresas del mundo. De modo que cuando prometemos **calidad, fiabilidad y rentabilidad**, sabe que puede contar con ellas.

Todos los modelos de nuestra amplia y galardonada gama de montacargas y equipos de interior ofrecen altas prestaciones y están diseñados para servirle... día tras día... año tras año... en todas las tareas... y bajo cualquier condición.

Para que su montacargas mantenga una productividad constante, disponemos de una red de distribuidores locales seleccionados por su compromiso de atención al cliente y respaldados por la organización de los montacargas Mitsubishi. Esté donde esté, siempre tendrá cerca un distribuidor preparado y dispuesto a satisfacer sus necesidades.

El útil servicio local abarca todos los aspectos: identificación del modelo y la configuración más adecuada para su aplicación, oferta de planes de financiación y mantenimiento flexibles y competitivos, amplias garantías, renta a corto y largo plazo, y servicio de mantenimiento y reparación en sus instalaciones, así como el suministro de piezas de recambio más fiable y rápido del sector.

Sólo Mitsubishi puede proporcionar esa combinación de excelencia en ingeniería global y servicio técnico local... sólo Mitsubishi ofrece un producto de tanta calidad a un precio tan asequible... y sólo Mitsubishi da a la fiabilidad tanta importancia como usted mismo. Póngase en contacto con su distribuidor local y descubra lo que Mitsubishi puede ofrecerle.

Puede encontrar el distribuidor más cercano en **www.mit-lift.com**



WESM1611 (07/14)
© 2014 MCFE
Printed in The Netherlands

www.mit-lift.com

NOTE: Performance specifications may vary depending on standard manufacturing tolerances, vehicle condition, types of tyres, floor or surface conditions, applications or operating environment. Trucks may be shown with non-standard options. Specific performance requirements and locally available configurations should be discussed with your distributor of Mitsubishi forklift trucks. Mitsubishi follows a policy of continual product improvement. For this reason, some materials, options and specifications could change without notice.

SENSIA

Montacargas Retráctil • Eléctrico CA 1.4 – 2.5 toneladas

Extendiéndose a nuevas alturas de rendimiento y de productividad en los negocios

Un almacén sólo puede desempeñarse tan efectivamente como sus montacargas y sus conductores. Es por eso que cada montacargas retráctil Mitsubishi está diseñado especialmente para llevar el desempeño de cualquier operador al siguiente nivel.

Con velocidades de desplazamiento líderes en su clase de hasta 14 km/h, los montacargas retráctiles son adaptados a sus necesidades con una elección de dos modos de rendimiento.

Mientras que conductores experimentados explotarán plenamente la alta capacidad del Modo de Desempeño Profesional (PRO), personal de almacén nuevo o sin experiencia responderá al Modo Ecológico (ECO) que se configuró para trabajar de manera natural y económica en cualquier medio. Para más necesidades específicas, se pueden personalizar las configuraciones del montacargas por un ingeniero de servicio.

Generoso en espacio y confort del operador, SENSIA lleva a la más alta productividad a través de su sistema futurista de control de punta de dedo. Con sus curvas de respuesta de punta de dedo progresivas, moduladas, ofrece "sensación" y una precisión que pone a los conductores en control total. Junto con el descansabrazos ergonómico, SENSIA asegura que los operadores estén enfocados, seguros y productivos– aún en turnos más largos.

Bastidor y carrocería

- La visibilidad excepcional a través de la guarda superior de visión clara, asegura manejo preciso con total confianza.

Conjunto de mástil y horquilla

- El mástil de visión revolucionaria ofrece visión delantera inigualable y excelente habilidad de levantamiento.
- El carro de horquilla de visión clara con desplazamiento lateral integral ofrece visibilidad óptima de las horquillas en el primer nivel de apilamiento.
- La transición "sin golpe" excepcionalmente suave entre etapas de mástil – ideal para manejo de productos frágiles - asegura desempeño controlado.

Tracción

- El poderoso motor de accionamiento de CA proporciona torque alto, aún en velocidades rápidas, para aceleración rápida y suave, silencioso, controlado, de operación eficiente – y de costos de servicio más bajos.
- Los motores de accionamiento de energía alta y los sistemas hidráulicos ofrecen longitud del turno excepcional entre cargas y cambios.
- Elección de dos modos de conducción (ECO y PRO) adaptados al perfil de rendimiento del montacargas para sus necesidades precisas.
- El modo PRO con configuraciones de alto rendimiento proporciona a operadores experimentados el control completo de eficiencia y rendimiento del montacargas.
- El modo de conducción ECO fomenta operaciones de manera natural y eficiente – reduciendo costos de combustible
- El control de curva optimiza la velocidad en curvas para desempeño estable y eficiente aún en velocidades de desplazamiento rápidas.



**RB14N2S
RB14N2HS
RB16N2S
RB16N2HS
RB16N2
RB16N2H
RB16N2C
RB16N2HC
RB20N2H
RB20N2X
RB25N2X**



SENSIA
Montacargas Retráctil
Poder CA • 1.4 – 2.5 toneladas

Características														
1.1	Fabricante		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
1.2	Denominación de modelo del fabricante		RB14N2S	RB14N2HS	RB14N2S		RB16N2HS	RB16N2	RB16N2H	RB16N2C	RB16N2HC	RB20N2H	RB20N2X	RB25N2X
1.3	Fuente de energía: (batería, diesel, gas LP, petróleo)		Batería	Batería	Batería		Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería
1.4	Tipo de operador: peatonal, (operador)-a pie, -sentado		Sentado	Sentado	Sentado		Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado
1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	1400	1400	1600		1600	1600	1600	1600	2000	2000	2500	
1.6	Distancia central de carga	c (mm)	600	600	600		600	600	600	600	600	600	600	600
1.8	Eje de rueda de carga para superficie de horquilla (horquillas descendidas)	x (mm)	281	199	281		199	331	249	327	228	399	389	389
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1300	1300	1300		1300	1350	1350	1400	1400	1500	1500	1500
Peso														
2.1*	Peso de montacargas con carga, con peso máximo de batería	(kg)	4770	5497	4991		5497	5245	5971	4909	5639	6170	6665	6756
2.3	Cargas de eje sin carga y con peso máximo de batería, lado de tracción/carga	(kg)	1925 / 1445	2208 / 1889	1925 / 1466		2208 / 1889	1995 / 1650	2275 / 2096	1840 / 1469	2114 / 1925	2200 / 1970	2385 / 2580	2231 / 2025
2.4	Carga de eje, mástil delantero, con carga nominal, lado de tracción/carga	(kg)	605 / 4165	704 / 4793	590 / 4402		704 / 4793	616 / 4628	719 / 5252	510 / 4398	614 / 5024	675 / 5495	445 / 6220	440 / 6315
2.5	Carga de eje, mástil plegado, con carga nominal, lado de tracción/carga	(kg)	1590 / 3180	1873 / 3624	1570 / 3422		1873 / 3624	1626 / 3618	1906 / 4065	1484 / 3425	1759 / 3880	1785 / 4385	1855 / 4810	1712 / 5043
Llantas														
3.1	Llantas: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, lado de tracción/ carga		PT	Vul	PT		Vul	PT	Vul	PT	Vul	Vul	Vul	Vul
3.2	Dimensiones de llanta, lado de tracción	(mm)	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140		Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140	Ø360*140
3.3	Dimensiones de llanta, lado de carga	(mm)	Ø285 × 75	Ø285 × 75	Ø285 × 75		Ø285 × 75	Ø285*130	Ø285*130	Ø285 × 75	Ø285 × 75	Ø285*130	Ø285*130	Ø285*130
3.5	Numero de ruedas, lado carga/motriz (x = motrices)		2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x		2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x	2 / 1x
3.7	Número de ruedas, lado de carga/tracción (x=propulsado)	b11 (mm)	1195	1195	1195		1195	1140	1140	1025	1025	1140	1310	1310
Dimensiones														
4.1	Inclinación de horquilla, hacia adelante/hacia atrás	d/β (°)	2 / 4	2 / 4	2 / 4		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
4.2	Peso con mástil descendido	h1 (mm)	ver tabla	ver tabla	ver tabla		ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla
4.3	Elevación libre	h2 (mm)	ver tabla	ver tabla	ver tabla		ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla
4.4	Altura de levantamiento	h3 (mm)	ver tabla	ver tabla	ver tabla		ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla
4.5	Peso, mástil extendido	h4 (mm)	ver tabla	ver tabla	ver tabla		ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla
4.7	Altura en parte superior de guarda superior	h6 (mm)	2200	2200	2200		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
4.8**	Altura sentado- o de pie	h7 (mm)	1030	1030	1030		1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
4.10	Altura de patas de soporte	h8 (mm)	360	360	360		360	360	360	360	360	360	360	360
4.15	Altura de horquilla, completamente descendida	h13 (mm)	85	85	85		85	85	85	85	85	85	85	85
4.19	Longitud total	l1 (mm)	2404	2486	2404		2486	2404	2486	2458	2558	2486	2496	2496
4.20	Longitud para superficie de horquilla	l2 (mm)	1254	1336	1254		1336	1254	1336	1308	1408	1336	1346	1346
4.21	Ancho total	b1/b2 (mm)	1270	1270	1270		1270	1270	1270	1100	1100	1270	1440	1440
4.22	Dimensiones de horquilla (espesor, ancho, largo)	s / e / l (mm)	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	40/100/1150		40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	50 / 100 / 1150	50 / 100 / 1150	50 / 100 / 1150
4.23	Carro de horquilla para DIN 15173		FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A		FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A
4.24	Ancho de carro de horquilla	b3 (mm)	720	720	720		720	720	720	720	720	720	720	720
4.25	Ancho exterior sobre horquillas (mínimo / máximo)	b5 (mm)	315-710	315-710	315-710		315-710	315-710	315-710	315-710	315-710	315-710	315-710	315-710
4.26	Ancho interior de patas de soporte	b4 (mm)	1070	1070	1070		1070	900	900	900	900	1070	1070	1070
4.28	Alcance de mástil	l4 (mm)	463	381	463		381	513	432	510	410	582	572	572
4.32	Espacio libre de piso en centro de distancia entre ejes, (horquillas descendidas)	m2 (mm)	75	75	75		75	75	75	75	75	75	75	75
4.33/a	Ancho de pasillo (Ast) con tarimas de 1000 x1200, carga en sentido trasversal	Ast (mm)	ver tabla	ver tabla	ver tabla		ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla
4.34/a	Ancho de pasillo (Ast) con tarimas de 800 x1200, carga en sentido longitudinal	Ast (mm)	ver tabla	ver tabla	ver tabla		ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla	ver tabla
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1541	1541	1541		1541	1629	1629	1629	1629	1735	1749	1749
4.37	Longitud de montacargas, incluyendo patas de soporte	l7 (mm)	1693	1693	1693		1693	1793	1793	1793	1793	1893	1893	1893
Rendimiento														
5.1	Velocidad de desplazamiento, con / sin carga	(km/h)	12 / 12	12 / 12	12 / 12		12 / 12	12 / 12	14 / 14	12 / 12	12 / 12	14 / 14	11 / 14	11 / 14
5.2	Velocidad de levantamiento, con / sin carga	(m/s)	0.4 / 0.65	0.4 / 0.7	0.4 / 0.65		0.4 / 0.7	0.4 / 0.65	0.4 / 0.7	0.4 / 0.65	0.4 / 0.7	0.4 / 0.7	0.3 / 0.7	0.3 / 0.7
5.3	Velocidad de descenso, con / sin carga	(m/s)	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5		0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5
5.4	Velocidad de alcance, con / sin carga	(m/s)	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2		0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.15 / 0.15	0.15 / 0.15	0.15 / 0.15
5.8	Capacidad de de ascenso máxima, con / sin carga	(%)	10 / 15	10 / 15	10 / 15		10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
5.9	Tiempo de aceleración (10 metros) con / sin carga	(s)	5.0 / 4.5	4.8 / 4.4	5.0 / 4.5		4.8 / 4.4	5.0 / 4.5	4.8 / 4.6	5.0 / 4.5	4.8 / 4.8	4.8 / 4.4	5.2 / 4.4	5.2 / 4.4
5.10	Freno de servicio		Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos		Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Electric	Electric
Motores eléctricos														
6.1	Capacidad de motor de accionamiento (ciclo corto de S2 60 min.)	(kW)	7.5	7.5	7.5		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
6.2	Salida de motor de levantamiento en factor de operación de S3 15%	(kW)	10	14	10		14	10	14	10	14	14	14	14
6.4	Voltaje de batería/capacidad en descarga de 5-horas	(V/Ah)	48 / 465, 620, 775	48 / 620, 775	48 / 465, 620, 775		48 / 620, 775	48 / 465, 620, 775	48 / 620, 775	48 / 465, 620	48 / 620	48 / 620, 775, 930	48 / 620, 775, 930	48 / 620, 775, 930
6.5	Peso de batería	(kg)	700, 900, 1100	900, 1100	700, 900, 1100		900, 1100	700, 900, 1100	900, 1100	700, 900	900	900, 1100, 1300	900, 1100, 1300	900, 1100, 1300
Diversos														
8.1	Tipo de control de accionamiento		Continuo	Continuo	Continuo		Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
10.7***	Nivel de ruido a nivel de oído del conductor conforme a EN 12 053:2001 y EN ISO 4871 en trabajo LpAZ	(dB(A))	63	63	63		63	63	63	63	63	63	63	63
10.7.1***	Nivel de ruido a nivel de oído del conductor conforme a EN 12 053:2001 y EN ISO 487, accionamiento/levantamiento/ralenti LpAZ	(dB(A))	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48		61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48	61 / 69 / 48
****	Temblor de cuerpo conforme a EN 13 059:2002	(m/s²)	0.31	0.31	0.31		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
****	Temblor de mano conforme a EN 13 059:2002	(m/s²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5		< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5

* Valores de tabla conforme al tamaño más pequeño de baterías.
** Medido con asiento estándar
*** Inexactitud de 4dB (A)
**** Temblor de cuerpo medido con asiento de aire suspendido.

SENSIA
CONTROL TOTAL DEL CONDUCTOR
Facilidad de conducción instantánea, gracias a los modos personalizados de rendimiento, lo que significa que SENSIA ofrece rendimiento líder en su clase... en cualquier lugar de trabajo. Para conductores nuevos o temporales, SENSIA tiene el modo-Eco (que también extiende la vida útil durante el turno) mientras que el modo PRO de alto rendimiento permite a conductores experimentados maximizar la productividad. Con abundancia de características de diseño inteligente, incluyendo controles de punta de dedo revolucionarios, sistemas de control de ladeo y visibilidad de 360-grados, SENSIA proporciona a los operadores confort incomparable, soporte sin rival ... y control absoluto.


Ast = Wa +R + a
Ast = Ancho del Pasillo
Wa = Radio de Giro
a = Distancia de Seguridad = 2 x 100 mm
R = √(l6 + x)² + (b12 / 2)²
l6 = Longitud del palet (1200 mm)
b12 = Ancho del palet (800mm or 1000mm)

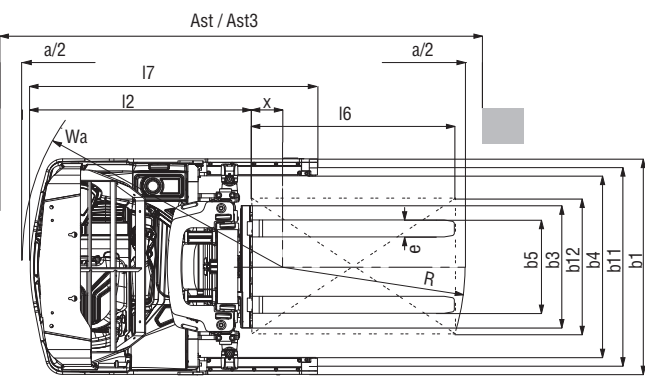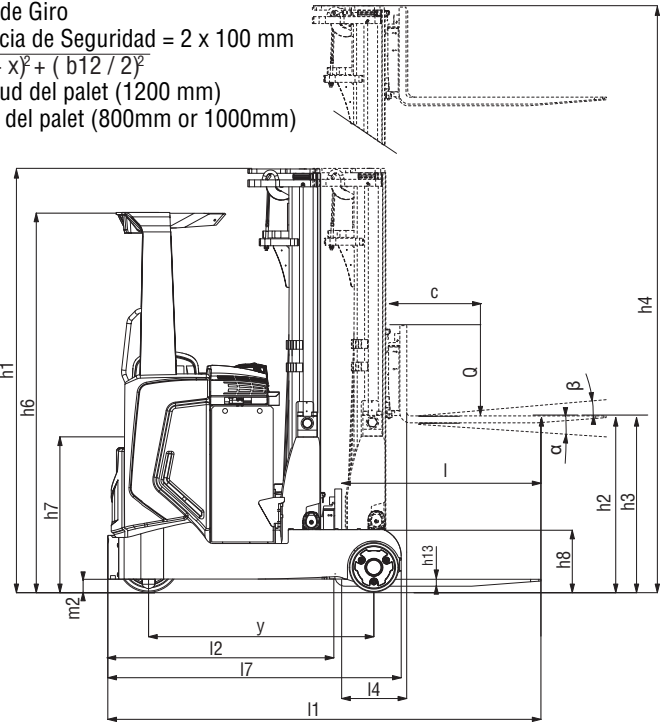

Cabina de fácil acceso



Cabina espaciosa y confortable



Controles ergonómicos con descansabrazos



Visibilidad excepcional



Pantalla clara, informativa

